AUSTRIA | MOLTO LUCE GMBH

HEADQUARTERS WELS
Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels
T: +43 7242 698-0
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna
T: +43 1 6160300
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz
T: +43 316 672525-0
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK
Office
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5
6020 Innsbruck
T: +43 512 345688
M: office.innsbruck@moltoluce.com

GERMANY | MOLTO LUCE GMBH

MUNICH
Office & Showroom
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich
T: +49 89 4520565-0
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office & Showroom
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
51107 Cologne
T: +49 221 222882-0
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office & Showroom
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
T: +49 40 2847850-1
M: office.hamburg@moltoluce.com

ITALY | MOLTO LUCE srl

BRESCIA
Office
Viale Duca D´Aosta 28
25121 Brescia
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

SWITZERLAND | MOLTO LUCE AG

LENZBURG
Office
Niederlenzerstraße 25
5600 Lenzburg
T: +41 62 885 70 30
M: office.lenzburg@moltoluce.com


www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®

kat+workplace2122
V_0_000

MY FLEXIBLE WORKPLACE

2021 | 22

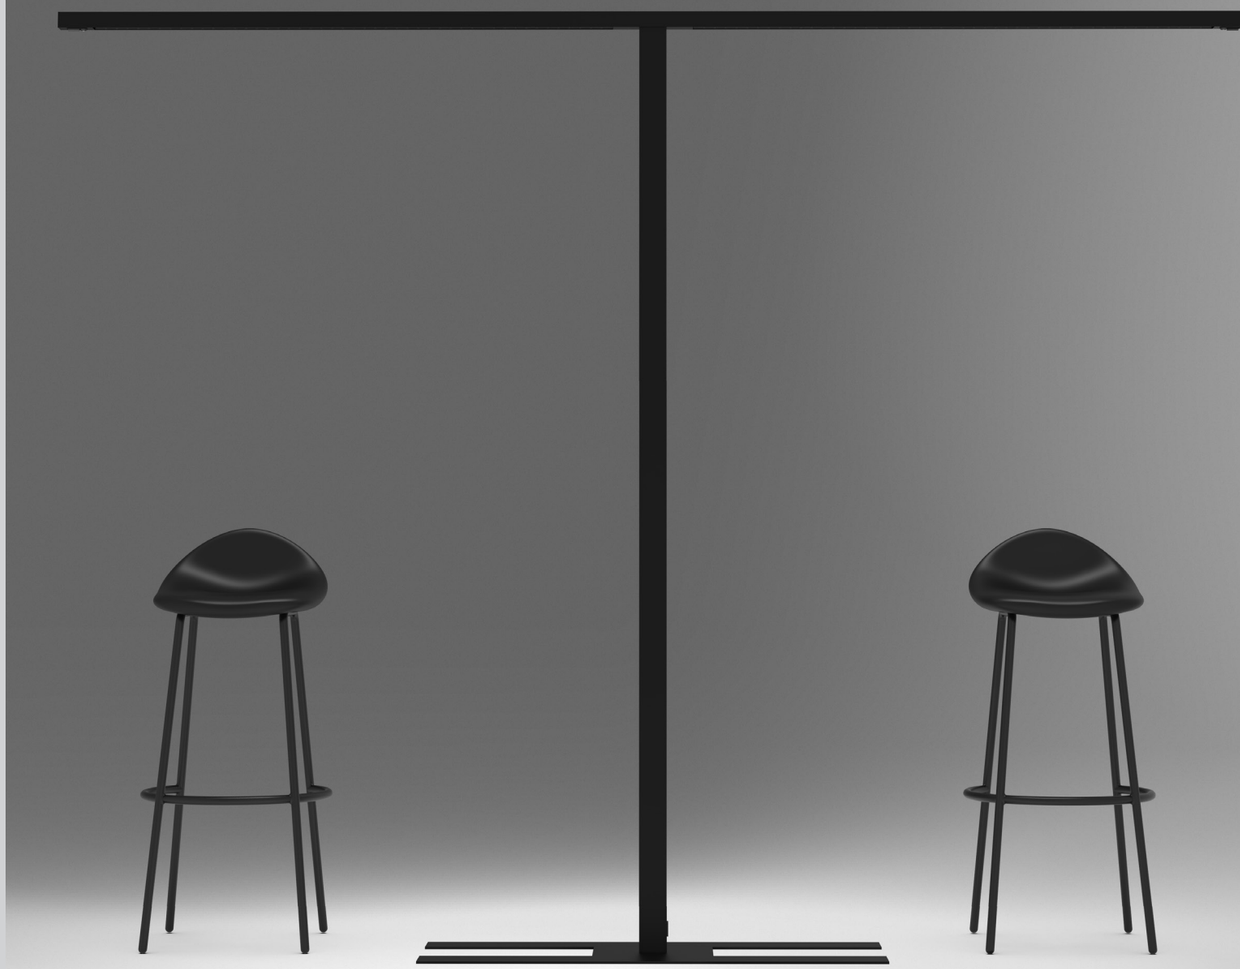


MOLTO LUCE®



LENS | Seite | page 04 - 15



CONCEPT | Seite | page 16 - 25

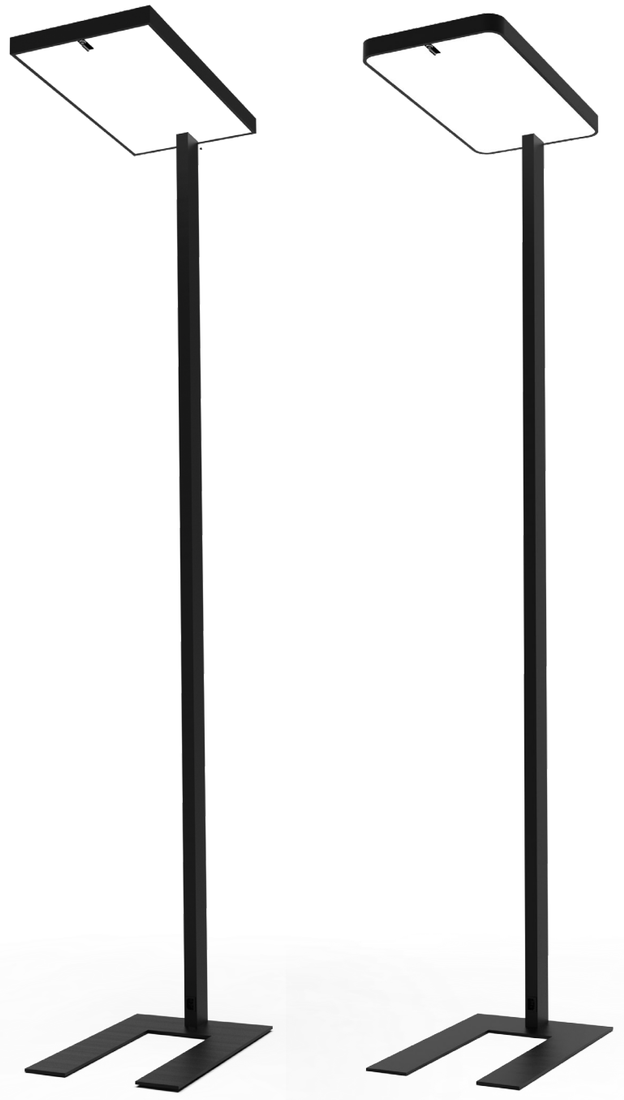

SYSTEM 01.1/02.1 | Seite | page 26 - 33



IVEN | Seite | page 34 - 35

INHALT / CONTENT

LENS



MINIMALISM IN PERFECTION

Mit Lens gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchtenserie für Einzel-, Doppel-, Dreifach- und Vierfacharbeitsplätze. Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei ebenso maximalem Nutzererlebnis ermöglicht. Perfekte Entblendung von UGR<16 erzielt Lens mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 40:60 bieten die modernen Leuchten der Serie Lens eine wirklich perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung. Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung.

With Lens, Molto Luce has succeeded in creating an attractive minimalist luminaire range for single, double, triple and quad workstations. The daylight-dependent controls, with a motion sensor and swarm function not only provide maximum efficiency, but a maximum user experience as well. Lens achieves a perfect glare suppression with a UGR of <16, by means of a black high gloss louvre, combined with specially coordinated downward lenses. With a direct / indirect light distribution in a 40:60 ratio the contemporary luminaires of the Lens range offer absolutely perfect workstation illumination. Glass dividers are often used in contemporary office architecture today, which makes integrating conventional push buttons difficult. A wireless push button for cable-free mounting on such dividers, which can be ordered as an option, offers the perfect solution for this.

Design: INHOUSE

LENS





LENS F ist in 3 Steuerungsvarianten verfügbar:

Als Version mit Taster zum einfachen Dimmen, als Motion Daylight Version mit Taster am Mast um die tageslichtabhängige Automatik zu übersteuern. Eine Motion Swarm Version ohne Taster bietet mit Tageslicht- und Bewegungssensor sowie Schwarmfunktion eine vollautomatische Steuerung und ist optional mit Funktaster erhältlich.


LENS F kann wahlweise mit einfachem Taster oder mit hochwertigem Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgeführt werden

LENS F is available with 3 different controlling types:

With push-button for simple dimming, as motion daylight version with push-button on the pole to override the daylight-dependent automatic. A motion swarm version without a push button offers fully automatic control with daylight and motion sensors as well as a swarm function and is optionally available with a wireless switch.

LENS F can be designed either with a simple push-button or with a high-quality membrane button with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets




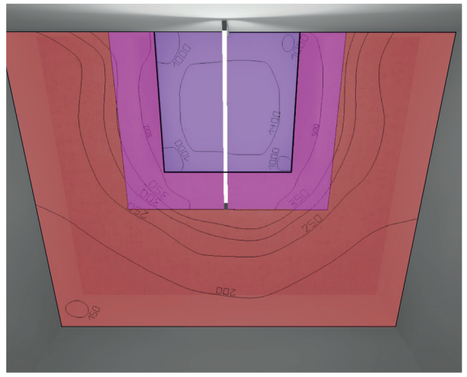

Normkonforme Ausleuchtung lt. EN 12464-1 eines Doppelarbeitsplatzes 160 x 80 cm mit einer Gleichmäßigkeit > 0,6

Standard-compliant illumination acc. EN 12464-1 of a double work station 160 x 80 cm with a uniformity > 0,6

LENS F VERSIONS & FUNCTIONS

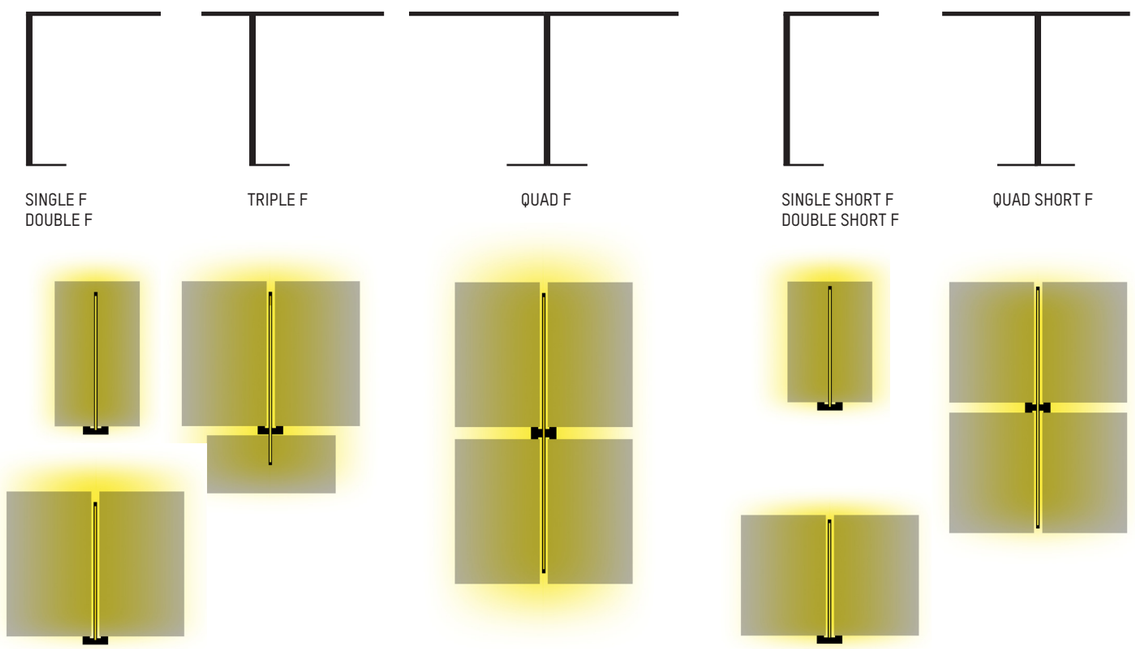




Project: Private Residence | Austria | LEIBEZ INTERIEUR DESIGN




Project: ID Werkstatt Vorchdorf | Austria

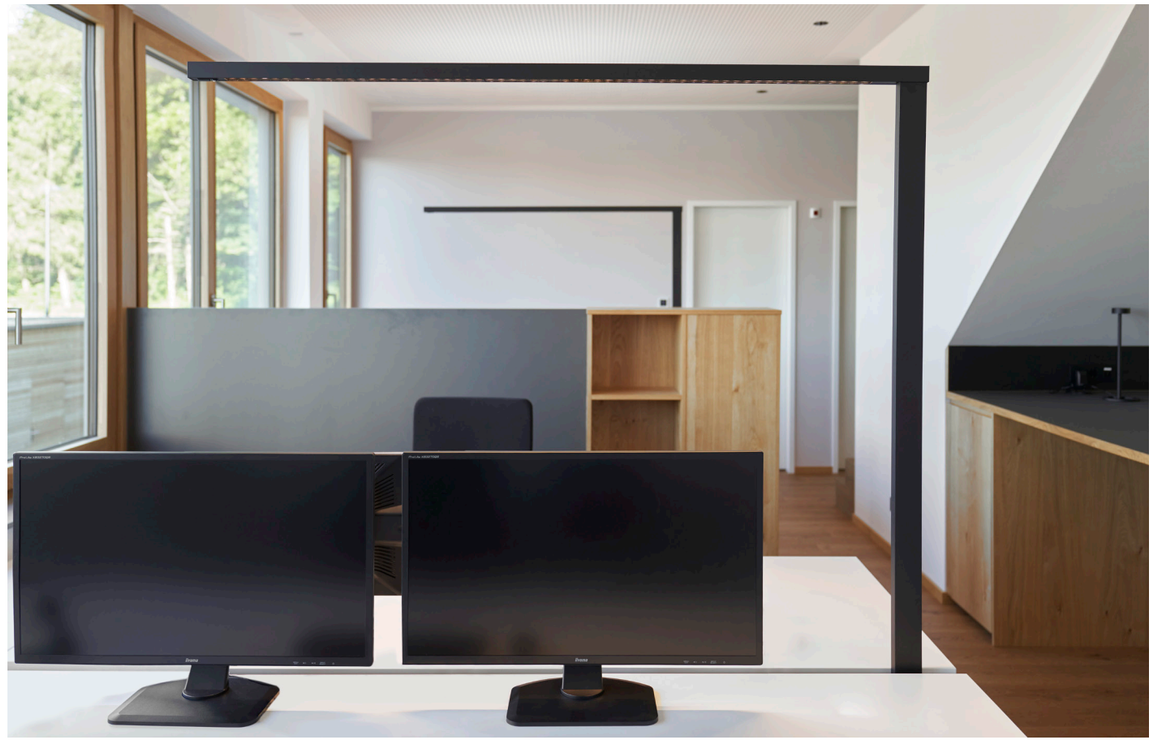


Project: © Jan Greune | www.hp-ingenieure.com




Project: MOLTO LUCE Headquarters | Wels | Austria

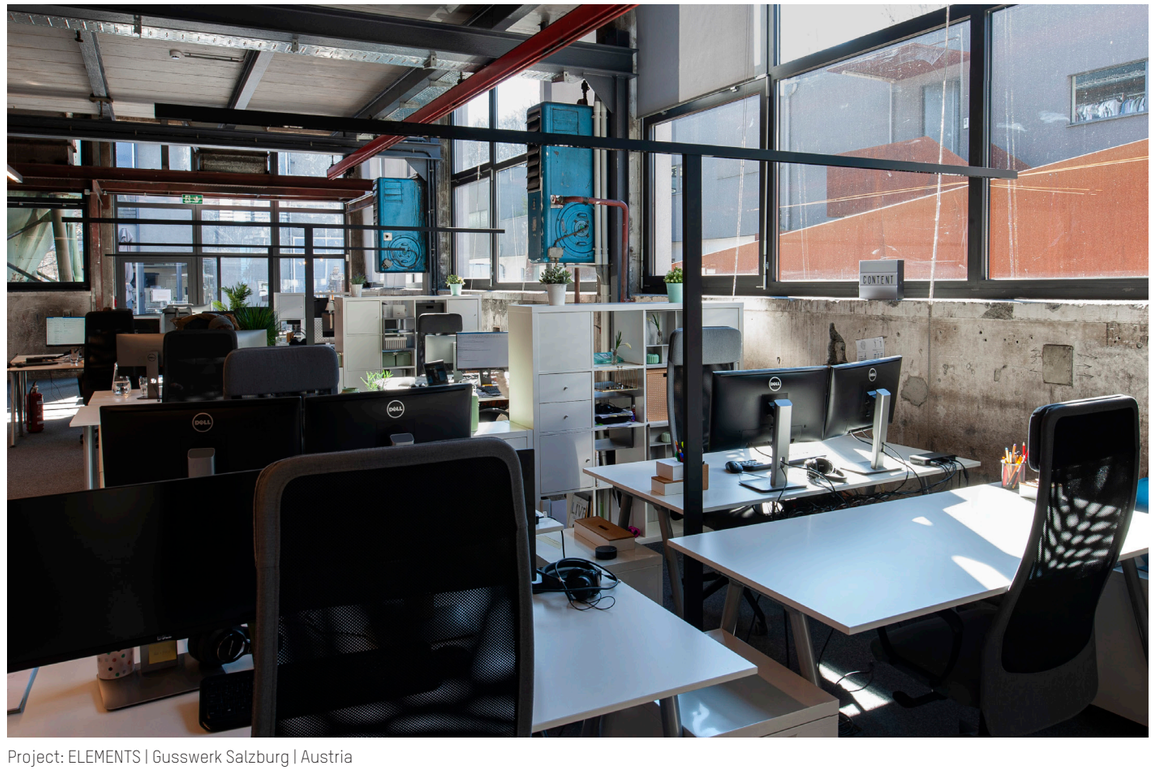

Project: ELEMENTS | Gusswerk Salzburg | Austria

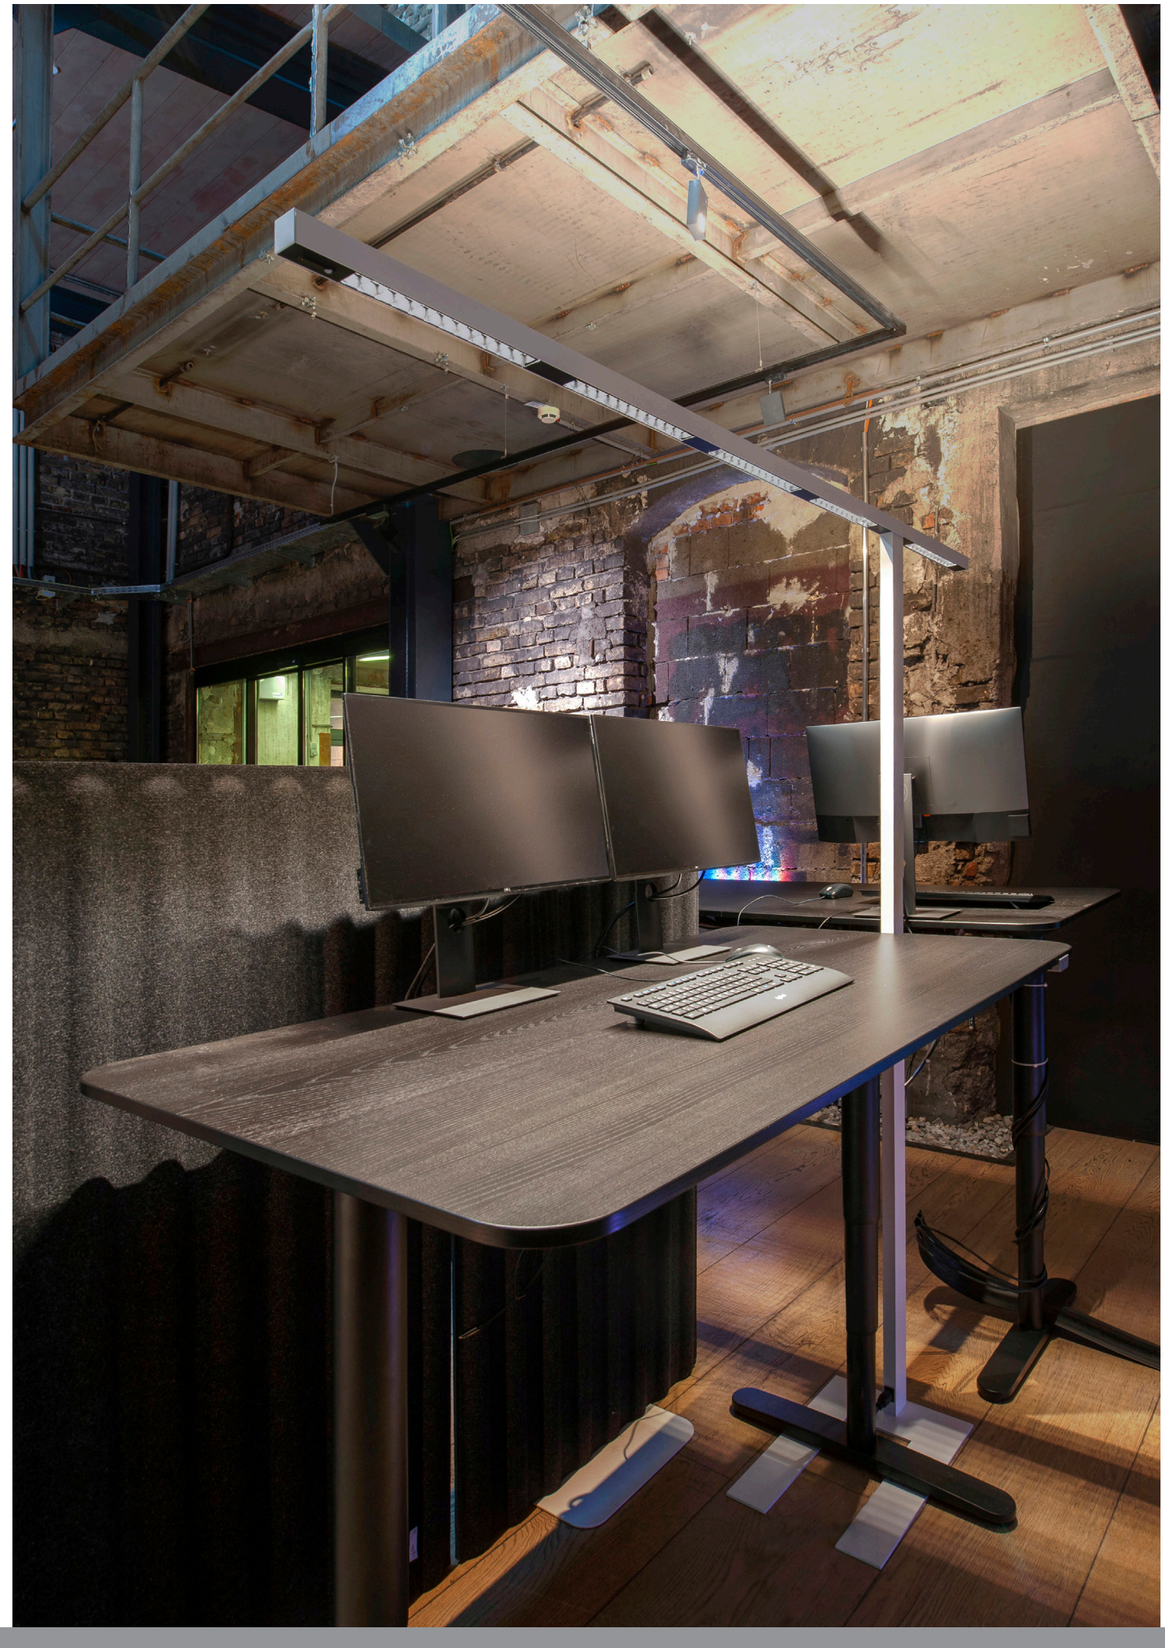

Project: ELEMENTS | Gusswerk Salzburg | Austria

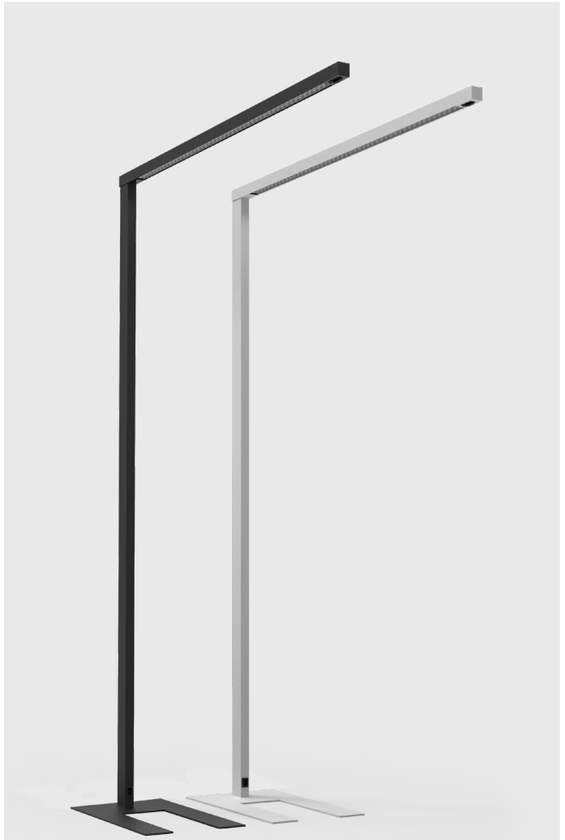



LENS SINGLE F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 53W UGR<16	W3	W4
646-002G1032WXXY	6100	6100

Light beam:







LENS DOUBLE F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 111W UGR<16	W3	W4
646-002G2052WXXY	11480	11480

Light beam:





Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with single or double workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica singola o doppia · anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · optique à émission simple ou double · grille basse-luminance · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

Auf Anfrage mit Tischmontage möglich / Table mounted version on request



IP20


LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern)
Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050	W
646-0000**4000**0060	S



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
G = TASTER / PUSH BUTTON	W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
push button = 0	W3 LED 3000K = 9	W white = 05	MS motion swarm = m (without foil or push button)
foil button = 1	W4 LED 4000K = 4	S black = 06	T push-button dimm. = t
motion swarm = 0		AE aluminium anodized = 08	K motion daylight = k

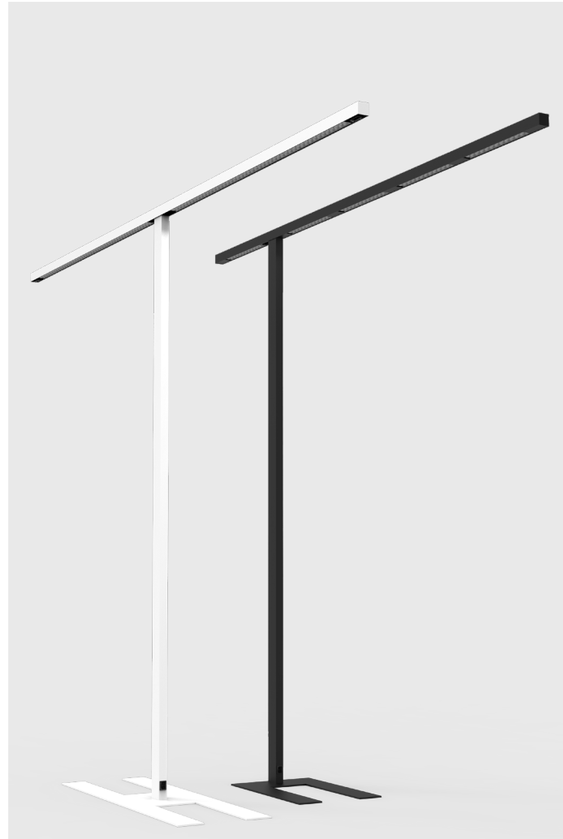



LENS TRIPLE F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 111W UGR<16	W3	W4
646-012G6052WXXY	11480	11480

Light beam:







LENS QUAD F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 222W UGR<16	W3	W4
646-007G2052WXXY	22960	22960

Light beam:



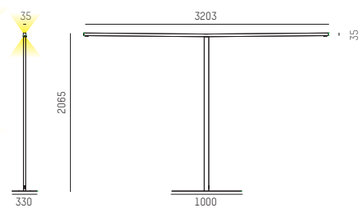

Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with single or double workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica singola o doppia · anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · Optique à émission simple ou double · grille basse-luminance · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

IP20

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern)
Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050	W
646-0000**4000**0060	S




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
G = TASTER / PUSH BUTTON	W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
push button = 0	W3 LED 3000K = 9	W white = 05	MS motion swarm = m (without foil or push button)
foil button = 1	W4 LED 4000K = 4	S black = 06	T push-button dimm. = t
motion swarm = 0		AE aluminium anodized = 08	K motion daylight = k




LENS SINGLE SHORT F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 48W UGR<16	W3	W4
646-010G1032WXXY	5600	5600







LENS DOUBLE SHORT F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 101W UGR<16	W3	W4
646-010G2052WXXY	10700	10700





Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with single or double workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica singola o doppia · anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · optique à émission simple ou double · grille basse-luminance · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

Auf Anfrage mit Tischmontage möglich / Table mounted version on request



IP20


LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern)
Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050	W
646-0000**4000**0060	S




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
G = TASTER / PUSH BUTTON	**W** = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	**XX** = FARBE / COLOUR	**Y** = DIMMBAR / DIMMABLE
push button = 0	W3 LED 3000K = 9	W white = 05	MS motion swarm = m (without foil or push button)
foil button = 1	W4 LED 4000K = 4	S black = 06	T push-button dimm. = t
motion swarm = 0		AE aluminium anodized = 08	K motion daylight = k

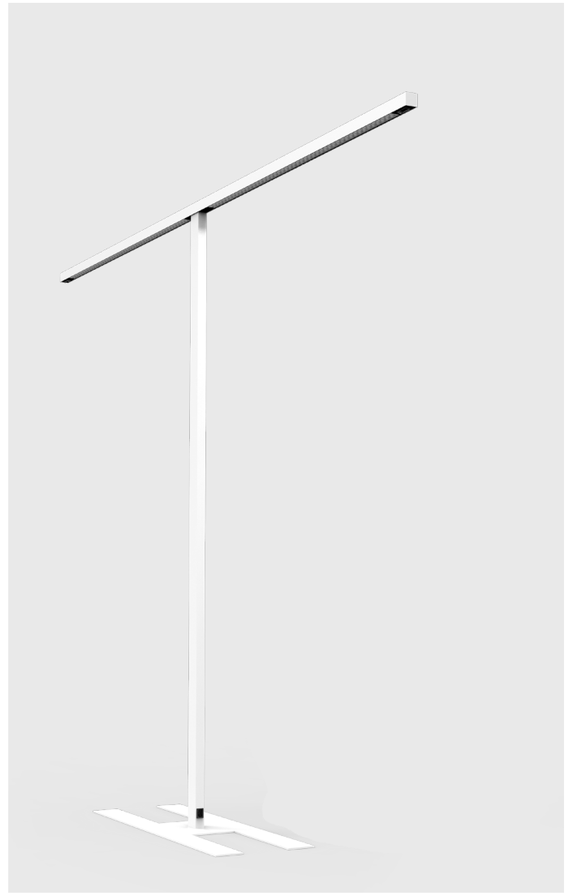


LENS QUAD SHORT F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 202W UGR<16	W3	W4
646-015G2052WXXY	21400	21400





Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik · perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated or anodized · recessed lens with single or double workstation optic · perfect anti-glare due to black high-gloss grid · daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con ottica singola o doppia · anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida · sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · Optique à émission simple ou double · grille basse-luminance · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

IP20

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern)
Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050	W
646-0000**4000**0060	S



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
G = TASTER / PUSH BUTTON	**W** = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	**XX** = FARBE / COLOUR	**Y** = DIMMBAR / DIMMABLE
push button = 0	W3 LED 3000K = 9	W white = 05	MS motion swarm = m (without foil or push button)
foil button = 1	W4 LED 4000K = 4	S black = 06	T push-button dimm. = t
motion swarm = 0		AE aluminium anodized = 08	K motion daylight = k

CONCEPT





René Mistlberger / Josef Hechenberger
INHOUSE Designer of Concept

THE NEXT GENERATION OF OFFICE LUMINAIRES

Mit Concept gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchtenserie für Einzel- und Doppelarbeitsplätze. Mit den INHOUSE entwickelten, asymmetrischen Freiformreflektoren wird das Licht gezielt auf den Arbeitsplatz gelenkt und sorgt für einen blendfreien Sehkomfort. Concept ist die erste auf dem Markt erhältliche Büroleuchte welche stirnseitig angebracht wird und trotzdem den kompletten Arbeitsplatz mit höchster Homogenität ausleuchtet. Die Kombination aus Mikrofacettierung der Freiformreflektoren und Exaktheit der Lichtverteilung, bringt eine optimale Entblendung mit UGR<16 ins Büro. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 30:70 bieten die modernen Leuchten der Serie Concept eine perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung und angenehme Büroatmosphäre. Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei optimalem Nutzererlebnis ermöglicht. Erhältlich ist Concept als Stehleuchte in den Farben Schwarz und Weiß. **Ein weiteres nützliches Feature:** Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung.

With Concept, Molto Luce succeeded in designing a minimalist and attractive series of luminaires for single and double workstations. The asymmetrical free-form reflectors, an INHOUSE design, make it possible to direct light precisely to the work place and guarantee a high visual comfort without glare. Concept is the first office luminaire available on the market which is attached on the front side and still illuminates the complete workstation with highest homogeneity. The combination of micro-facetted free-form reflectors and precise light distribution, ensures the perfect glare control of UGR<16 into offices. The modern luminaires of the Concept series with direct/indirect light distribution at a ratio of 30:70 offer the perfect workstation lighting and a comfortable atmosphere in the office. The daylight control with motion sensor and swarm function guarantees maximum efficiency and optimum user experience. Concept is a floor lamp available in black and white. **Another useful feature:** Modern office architecture is characterized by glass partitions which make it difficult to install a normal switch. The optional wireless switch which is mounted at such glass partitions is the perfect solution.

Design: INHOUSE

CONCEPT





CONCEPT ist in 4 Steuerungsvarianten verfügbar:


Als schaltbare Version, als Version mit Taster zum einfachen Dimmen, als Motion Daylight Version mit Taster am Mast um die tageslichtabhängige Automatik zu übersteuern. Eine Motion Swarm Version ohne Taster bietet mit Tageslicht- und Bewegungssensor sowie Schwarmfunktion eine vollautomatische Steuerung und ist optional mit Funktaster erhältlich.


CONCEPT F ist mit einem hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgestattet.

CONCEPT is available with 4 different controlling types:

Switchable with push-button for simple dimming, as motion daylight version with push-button on the pole to override the daylight-dependent automatic. A motion swarm version without a push button offers fully automatic control with daylight and motion sensors as well as a swarm function and is optionally available with a wireless switch.

CONCEPT F is equipped with a high-quality membrane switch with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets.

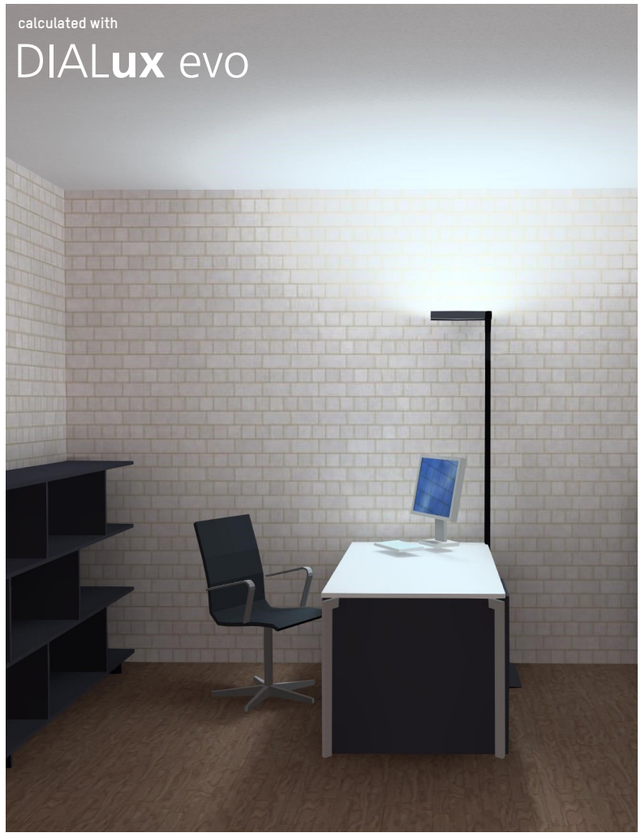

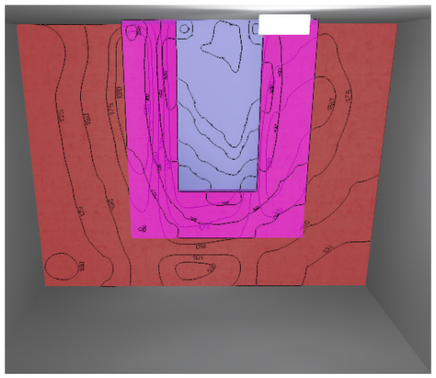

Normkonforme Ausleuchtung lt. EN 12464-1 eines Doppelarbeitsplatzes 160 x 80 cm mit einer Gleichmäßigkeit > 0,6

Standard-compliant illumination acc. EN 12464-1 of a double work station 160 x 80 cm with a uniformity > 0,6

CONCEPT DOUBLE



CONCEPT LEFT



CONCEPT RIGHT





Project: ELEMENTS | Gusswerk Salzburg | Austria



Project: MOLTO LUCE | Weißkirchen | Austria






CONCEPT LEFT F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80


SYS 70W UGR<16	W3	W4
723-00111011WXXY	7400	7710

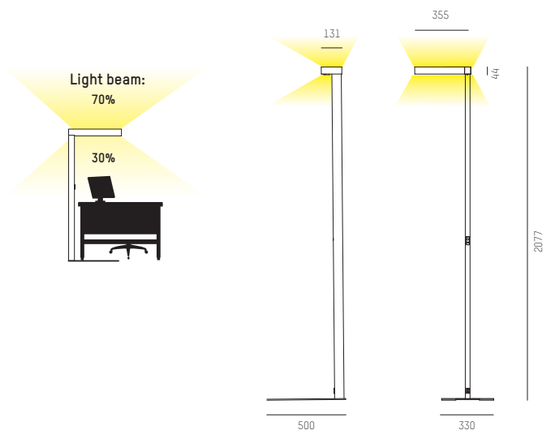

CONCEPT RIGHT F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 70W UGR<16	W3	W4
723-00112011WXXY	7400	7710

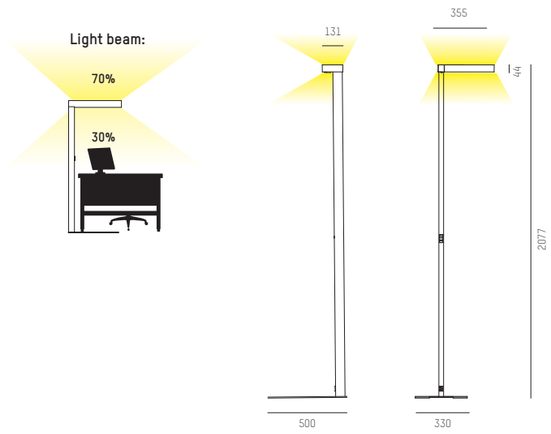

LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Freiformflächenreflektor für Einzelarbeitsplatz · Platzierung links bzw. rechts von Arbeitsplatz · mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-funktion

LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated · free-form surface reflector for single workstation · placement left or right of workstation · with daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana led ad ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri · riflettore a forma libera per postazione di lavoro singola · posizionamento sinistro o destro sul luogo di lavoro · sensore di movimento, rilevatore di luminosità e funzione di rete wireless

Lampadaire LED en aluminium · surface lacquée en poudre · réflecteur uniforme pour poste de travail individuel · positionnement à gauche ou à droite du plan de travail · Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil

Auf Anfrage mit Tischmontage möglich / Table mounted version on request



IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE		
W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	**XX** = FARBE / COLOUR	**Y** = DIMMBAR / DIMMABLE
W3 LED 3000K = 9	W white = 05	S switchable = 0
W4 LED 4000K = 4	S black = 06	MS motion swarm = m (without foil button)
		T push-button dimm. = t
		K motion daylight = k

Ideale Beleuchtungslösung für Home Office Anwendungen.
Das innovative und reduzierte Design der CONCEPT ermöglicht eine flexible Anordnung am Arbeitsplatz zuhause.


Ideal lighting solution for home office applications.
The innovative and reduced design of CONCEPT enables a flexible arrangement at the workplace at home.



CONCEPT DOUBLE F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 140W UGR<16	W3	W4
723-00113031WXXY	14800	15420



LED Stehleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet · Freiformflächen-reflektor für Doppelarbeitsplatz · Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

LED floor lamp in aluminium · surface powder-coated · free-form surface reflector for double workstation · With daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana led ad ingombro ridotto in alluminio · superficie verniciata a polveri · riflettore a forma libera per postazione di lavoro doppia · sensore di movimento, rilevatore di luminosità e funzione di rete wireless

Lampadaire LED en aluminium · surface lacquée en poudre · réflecteur uniforme pour poste de travail double · détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil

Auf Anfrage mit Tischmontage möglich / Table mounted version on request




IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE		
W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
W3 LED 3000K = 9	W white = 05	S switchable = 0
W4 LED 4000K = 4	S black = 06	MS motion swarm = m (without foil button)
		T push-button dimm. = t
		K motion daylight = k



SYSTEM 01.1 | SYSTEM 02.1

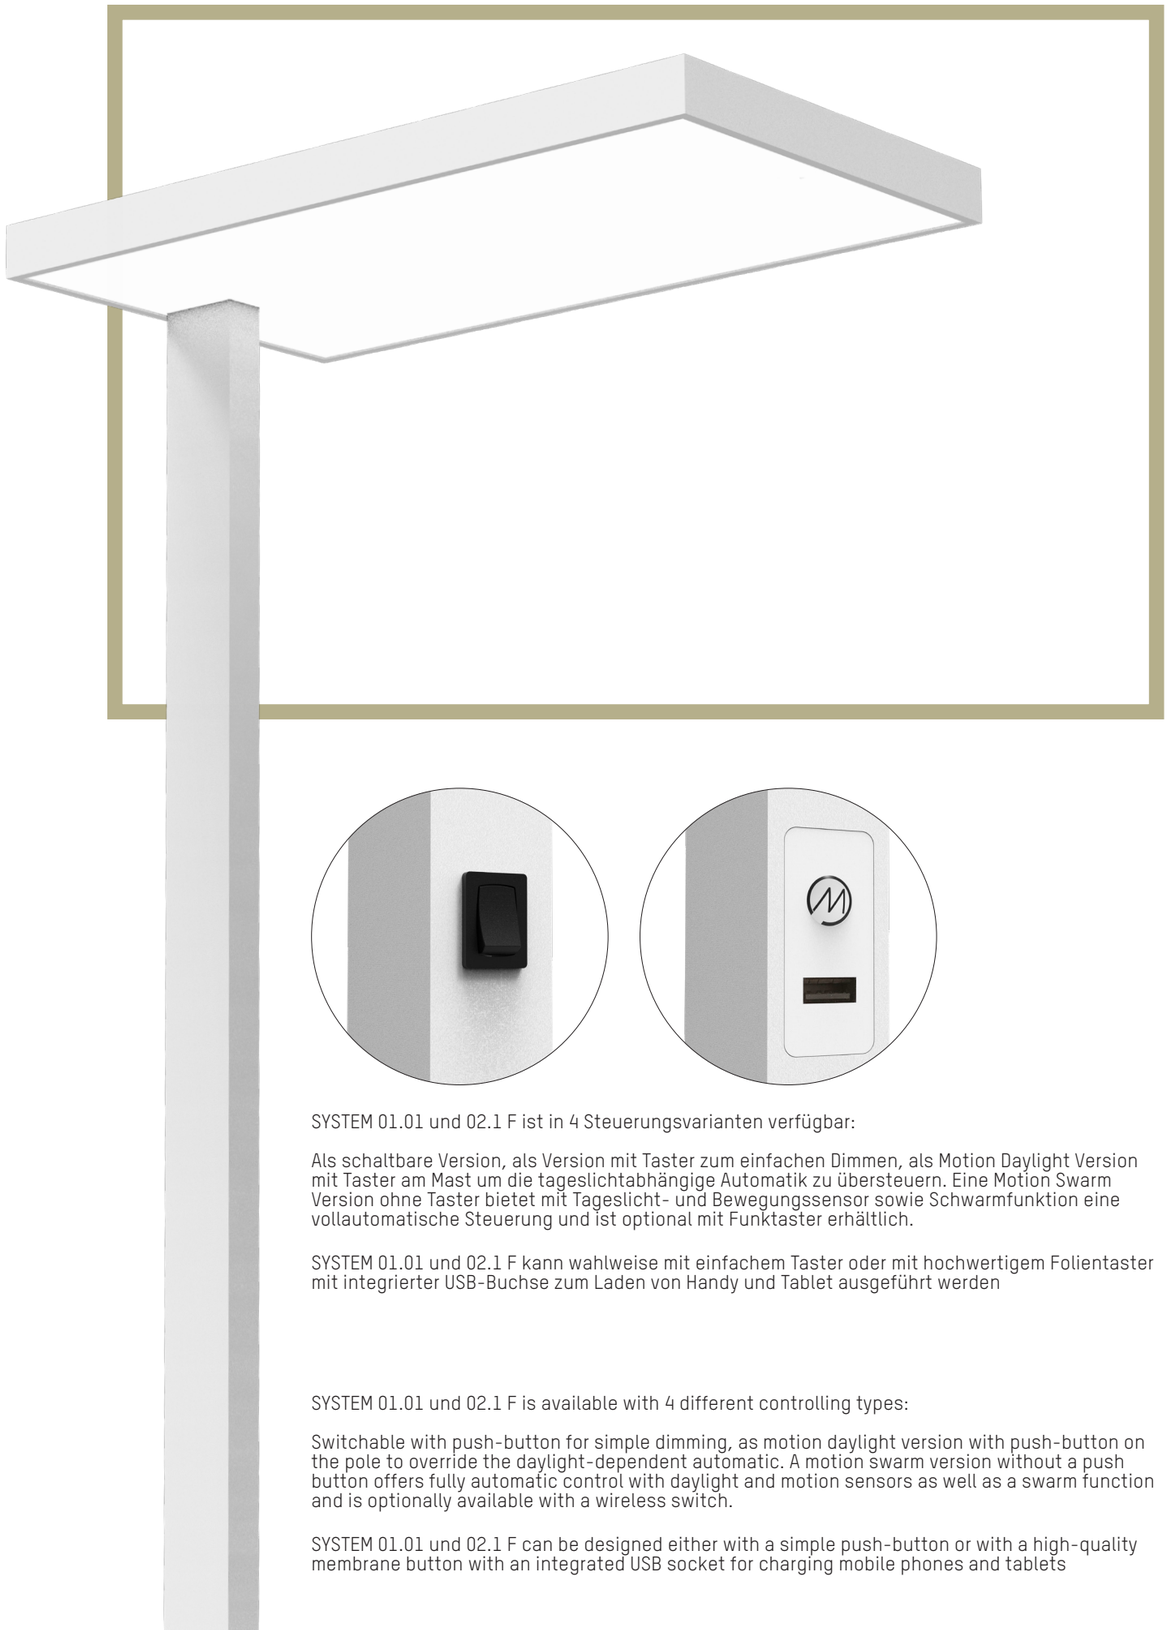

SYSTEM 01.01 und 02.1 F ist in 4 Steuerungsvarianten verfügbar:

Als schaltbare Version, als Version mit Taster zum einfachen Dimmen, als Motion Daylight Version mit Taster am Mast um die tageslichtabhängige Automatik zu übersteuern. Eine Motion Swarm Version ohne Taster bietet mit Tageslicht- und Bewegungssensor sowie Schwarmfunktion eine vollautomatische Steuerung und ist optional mit Funktaster erhältlich.

SYSTEM 01.01 und 02.1 F kann wahlweise mit einfachem Taster oder mit hochwertigem Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgeführt werden

SYSTEM 01.01 und 02.1 F is available with 4 different controlling types:

Switchable with push-button for simple dimming, as motion daylight version with push-button on the pole to override the daylight-dependent automatic. A motion swarm version without a push button offers fully automatic control with daylight and motion sensors as well as a swarm function and is optionally available with a wireless switch.

SYSTEM 01.01 und 02.1 F can be designed either with a simple push-button or with a high-quality membrane button with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets



SYSTEM 01.1 F



SYSTEM 02.1 F



AN OFFICE CLASSIC - TIMELESS - FUNCTIONAL

Die Leuchtenserien System 01.1 und System 02.1, welche als Stehleuchte angeboten werden, sorgen in jedem Büro für optimale Lichtverhältnisse. Die Leuchten sind in den Oberflächen Aluminium eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet erhältlich. Direkt/Indirekt strahlend und mit hochtransparenter Mikroprismenoptik ausgestattet, ist eine vollkommen gleichmäßige Entblendung in der Leuchtenebene gewährleistet. Wahlweise mit Schalter, Taster dimmbar oder mit Bewegungsmelder, tageslichtabhängiger Steuerung und Schwarm-Funktion lieferbar.

The System 01.1 and System 02.1 lighting series, which are offered as standard lamps, ensure ideal lighting conditions in any office. The lamps are available with anodised aluminium powder-coated white or black surfaces. Equipped with direct/indirect beams and highly transparent microprism optics, completely uniform glare elimination in the luminaire plain is guaranteed. Available with an optional push button, a push button dimmable or with motion detector, daylight-dependent control and swarm function.


Design: INHOUSE



Project: HALI GmbH | Showroom | Salzburg | Austria



Project: ELEMENTS | Gusswerk Salzburg | Austria

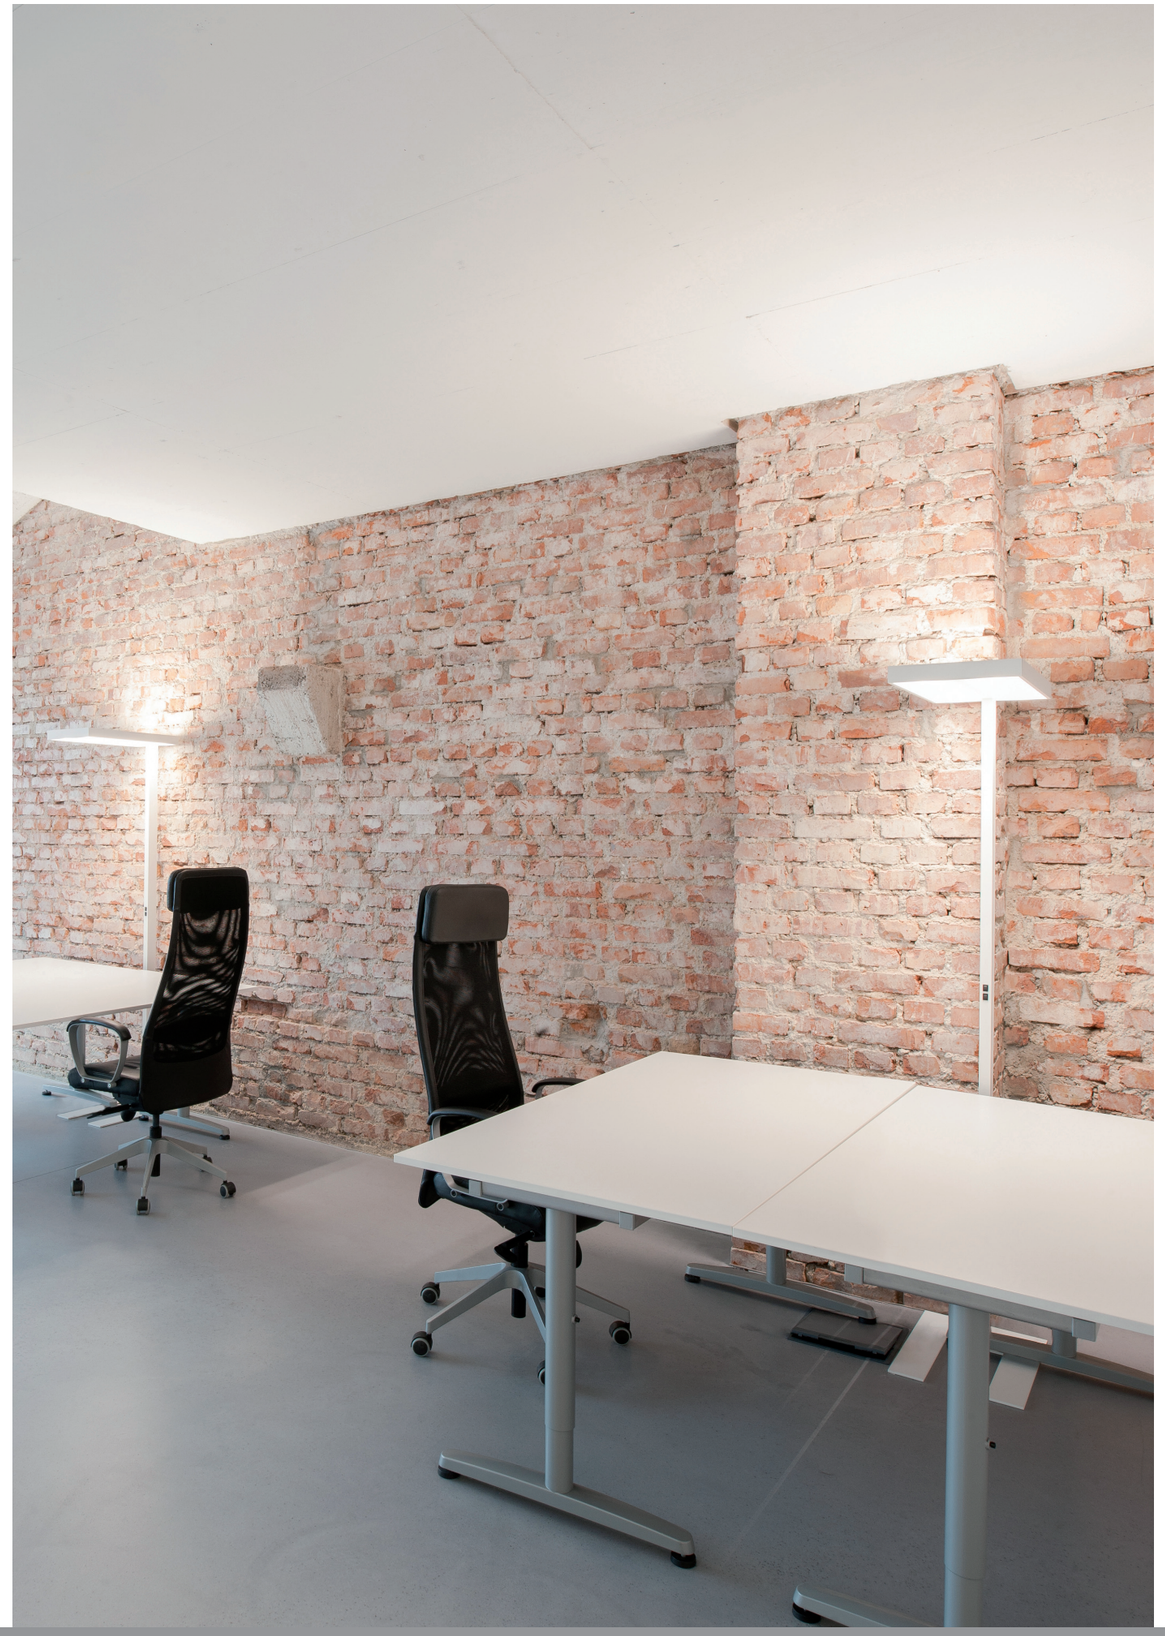


Project: POC | Salzburg | Austria




SYSTEM 01.1 F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 93W UGR<19	W3	W4
697-040G1301WXXY	13640	14290





SYSTEM 01.1 TASTER / PUSH BUTTON

Optionaler Funktaster (separat ordern)
Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050 W
646-0000**4000**0060 S



LED Stehleuchte direkt-/ indirekt strahlend · hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung indirekt · versionsspezifisch: Taster dimmbar, Bewegungsmelder und Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam · highly transparent microprismatic diffuser direct and clear cover indirect · versions with dimmable switch, motion detector and daylight control or motion detector and daylight control and wireless swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta · luce diretta con diffusore microprismatico ad alta trasparenza, indiretta con copertura trasparente · dimmerabile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e controllo luce del giorno e wireless funzione di rete

Lampadaire LED avec émission directe et indirecte · diffuseur microprismastique haute qualité, indirect diffuseur transparent · dimmable avec interrupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour et wireless fonction du réseau


Auf Anfrage mit Tischmontage möglich / Table mounted version on request



IP20 CE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
G = TASTER / PUSH BUTTON	**W** = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	**XX** = FARBE / COLOUR	**Y** = DIMMBAR / DIMMABLE
push button = **0**	W3 LED 3000K = **9**	W white = **05**	S switchable = **0**
foil button = **1**	W4 LED 4000K = **4**	S black = **06**	MS motion swarm = **m** (without foil or push button)
motion swarm = **0**		AE aluminium anodized = **08**	T push-button dimm. = **t**
			K motion daylight = **k**




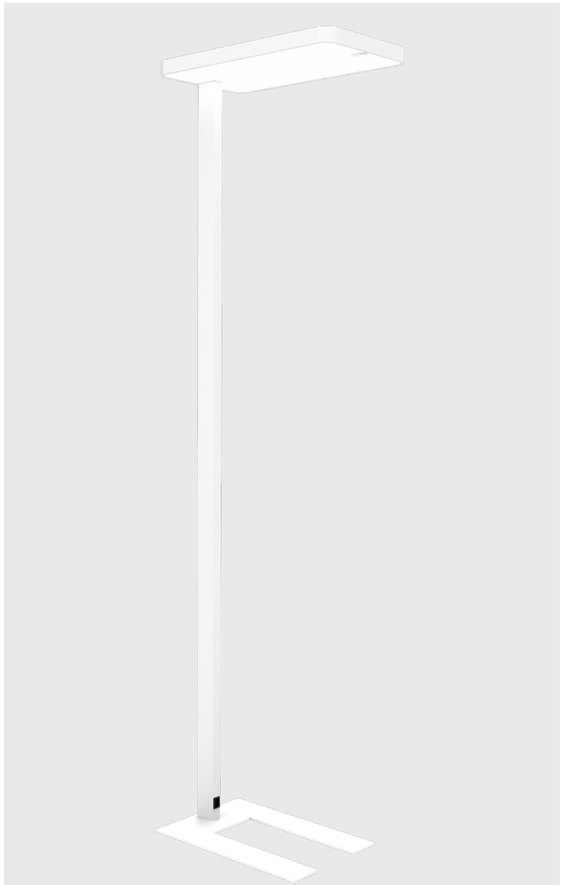


SYSTEM 02.1 F

220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 93W UGR<19	W3	W4
725-040G1301WXXY	13640	14290





SYSTEM 02.1 TASTER / PUSH BUTTON

Optionaler Funktaster (separat ordern)
Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050 W
646-0000**4000**0060 S



LED Stehleuchte direkt-/ indirekt strahlend · hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung indirekt · versionsspezifisch: Taster dimmbar, Bewegungsmelder und Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam · highly transparent microprismatic diffuser direct and clear cover indirect · versions with dimmable switch, motion detector and daylight control or motion detector and daylight control and wireless swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta · luce diretta con diffusore microprismatico ad alta trasparenza, indiretta con copertura trasparente · dimmerabile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e controllo luce del giorno e wireless funzione di rete

Lampadaire LED avec émission directe et indirecte · diffuseur microprismastique haute qualité, indirect diffuseur transparent · dimmable avec interrupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour et wireless fonction du réseau

Auf Anfrage mit Tischmontage möglich / Table mounted version on request



IP20 ⏚ CE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE			
G = TASTER / PUSH BUTTON	W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
push button = 0	W3 LED 3000K = 9	W white = 05	S switchable = 0
foil button = 1	W4 LED 4000K = 4	S black = 06	MS motion swarm = m (without foil or push button)
motion swarm = 0		AE aluminium anodized = 08	T push-button dimm. = t
			K motion daylight = k






IVEN T


220-240V AC/DC 50/60Hz CRI>80

SYS 8W	W3	W4
630-0010**1052**WXXs	400	430



3-Stufen TOUCH dimmbar
3-steps TOUCH dimmable

Schreibtisch / Desktop

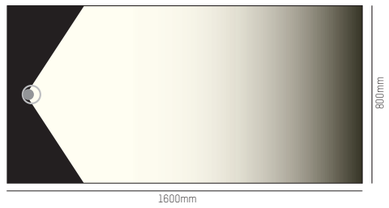



RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

LED Tischleuchte aus Aluminium · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · asymmetrischer mikrofacettierter Freiformflächenreflektor · leichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung · direkt strahlend, 3-Stufen TOUCH dimmbar

LED table lamp made of aluminium · surface powder-coated or anodized · asymmetric microfaceted free-form reflector · homogenous light with proper clare suppression · direct beam, 3-steps TOUCH dimmable

Lampada LED da tavolo in allumini · superficie verniciata a polveri o anodizzata · riflettore a microfaccette asimmetriche · Luce costante con controllo anti-abbagliato · luce diretta, dimmerabile TOUCH a 3 livelli

Lampe de table LED en aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · riflecteur à microfacettes asymétriques · Lumière constante avec control anti-éblouié · Lumière directe, dimmable TOUCH en 3 niveaux

LED 2700K & 3500 auf Anfrage / on request

IP20 CE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE	
W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR	**XX** = FARBE / COLOUR
W3 LED 3000K = 9	W white = 05
W4 LED 4000K = 4	SE black anodized = 41
	AE aluminium anodized = 08



